



GENEL ÜRÜN AİLESİ



EKOFAN®
SOĞUTMA

SELF SERVİS TEŞHİR DOLABI

SELF SERVICE DISPLAY UNIT



Model Model	Ürün Adı Description	Watt	Raf Adedi Shelf Qty	Soğutucu Gaz Refrigerant Gas	Ölçü Dimensions	Paketli Ölçü Package Dimensions
EKF-ID-100HB	İÇECEK DOLABI	750	2	R404A	1000*721*1400	1100*800*1550
EKF-ID-120HB	İÇECEK DOLABI	1000	2	R404A	1200*721*1400	1300*800*1550
EKF-ID-140HB	İÇECEK DOLABI	1250	2	R404A	1400*721*1400	1500*800*1550

Genel Özellikler	General Specifications
- 40-42 kg/m ³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.	40-42 kg/m ³ density poliurethane isolation.
- Zemin + 2 sıra sabit cam raflı.	Floor + 2 rows of fixed shelves.
- Elektrostatik boyalı iç ve dış yüzeyler.	Electrostatic paint coated interior and outer surfaces.
- Çift ısı camlı tasarım.	Double glass design.
- Mükemmel aydınlık sağlayan her katta LED aydınlatma.	Stunning LED lighting system.
- Dijital sıcaklık göstergeli termostatik kontrol.	Thermostatic temperature control with display.
- Fanlı soğutma sistemi.	Fan cooling system.
- Otomatik defrost sistemi.	Automatic defrost system.
- Dış ortam çalışma koşulu: +32 °C & %45 Nem.	Ambient temperature: +32°C / %45 Humidity.
- Çalışma sıcaklığı: +2/+8 °C	Operating temperature: +2/+8°C
- Tekerlekli, hareket edebilir.	Mobile unit.
- Dekor kaplama hariçtir.	Decor coating excluded.

BOMBE CAMLI TEŞHİR DOLABI

CURVED GLASS DISPLAY UNIT



Model Model	Ürün Adı Description	Watt	Raf Adedi Shelf Qty	Soğutucu Gaz Refrigrant Gas	Ölçü Dimensions	Paketli Ölçü Package Dimensions
EKF-PD-100HB	TEŞHİR ÜNİTESİ	420	3	R404A	1000*721*1400	1100*800*1550
EKF-PD-120HB	TEŞHİR ÜNİTESİ	525	3	R404A	1200*721*1400	1300*800*1550
EKF-PD-140HB	TEŞHİR ÜNİTESİ	540	3	R404A	1400*721*1400	1500*800*1550
EKF-PD-160HB	TEŞHİR ÜNİTESİ	780	3	R404A	1600*721*1400	1700*800*1550
EKF-PD-180HB	TEŞHİR ÜNİTESİ	925	3	R404A	1800*721*1400	1900*800*1550
EKF-PD-200HB	TEŞHİR ÜNİTESİ	1200	3	R404A	2000*721*1400	2100*800*1550

Genel Özellikler

- 40-42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Zemin + 3 sıra sabit cam raflı.
- Elektrostatik boyalı iç ve dış yüzeyler.
- Çift ısı camlı tasarım.
- Mükemmel aydınlık sağlayan her katta LED aydınlatma.
- Dijital sıcaklık göstergeli termostatik kontrol.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Otomatik defrost sistemi.
- Dış ortam çalışma koşulu: +32 °C & %45 Nem.
- Çalışma sıcaklığı: +2/+8 °C
- Tekerlekli, hareket edebilir.
- Dekor kaplama hariçtir.

General Specifications

- 40-42 kg/m³ density poliurethane isolation.
- Floor + 3 rows of fixed shelves.
- Electrostatic paint coated interior and outer surfaces.
- Double glass design.
- Stunning LED lighting system.
- Thermostatic temperature control with display.
- Fan cooling system.
- Automatic defrost system.
- Ambient temperature: +32°C / %45 Humidity.
- Operating temperature: +2/+8°C
- Mobile unit.
- Decor coating excluded.

TEŞHİR DOLABI

DISPLAY UNIT



Model Model	Ürün Adı Description	Watt	Raf Adedi Shelf Qty	Soğutucu Gaz Refrigrant Gas	Ölçü Dimensions	Paketli Ölçü Package Dimensions
EKF-PD-100HD	TEŞHİR ÜNİTESİ	420	3	R404A	1000*700*1400	1100*800*1550
EKF-PD-120HD	TEŞHİR ÜNİTESİ	525	3	R404A	1200*700*1400	1300*800*1550
EKF-PD-140HD	TEŞHİR ÜNİTESİ	540	3	R404A	1400*700*1400	1500*800*1550
EKF-PD-160HD	TEŞHİR ÜNİTESİ	780	3	R404A	1600*700*1400	1700*800*1550
EKF-PD-180HD	TEŞHİR ÜNİTESİ	925	3	R404A	1800*700*1400	1900*800*1550
EKF-PD-200HD	TEŞHİR ÜNİTESİ	1200	3	R404A	2000*700*1400	2100*800*1550

Genel Özellikler	General Specifications
- 40-42 kg/m ³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.	40-42 kg/m ³ density poliurethane isolation.
- Zemin + 3 sıra sabit cam raflı.	Floor + 3 rows of fixed shelves.
- Elektrostatik boyalı iç ve dış yüzeyler.	Electrostatic paint coated interior and outer surfaces.
- Çift ısı camlı tasarım.	Double glass design.
- Mükemmel aydınlık sağlayan her katta LED aydınlatma.	Stunning LED lighting system.
- Dijital sıcaklık göstergeli termostatik kontrol.	Thermostatic temperature control with display.
- Fanlı soğutma sistemi.	Fan cooling system.
- Otomatik defrost sistemi.	Automatic defrost system.
- Dış ortam çalışma koşulu: +32 °C & %45 Nem.	Ambient temperature: +32°C / %45 Humidity.
- Çalışma sıcaklığı: +2/+8 °C	Operating temperature: +2/+8°C
- Tekerlekli, hareket edebilir.	Mobile unit.
- Dekor kaplama hariçtir.	Decor coating excluded.

SELF SERVİS TEŞHİR DOLABI BOMBE CAMLI

SELSERVICE DISPLAY UNIT CURVED GLASS



Model Model	Ürün Adı Description	Watt	Raf Adedi Shelf Qty	Soğutucu Gaz Refrigrant Gas	Ölçü Dimensions	Paketli Ölçü Package Dimensions
EKF-SPD-180HB	TEŞHİR ÜNİTESİ	2.661	2	R404A	1800*720*1400	1900*820*1550



Genel Özellikler

- 40-42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Zemin + 2 sıra sabit cam raflı.
- Elektrostatik boyalı iç ve dış yüzeyler.
- Çift ısı camlı tasarım.
- Mükemmel aydınlık sağlayan her katta LED aydınlatma.
- Dijital sıcaklık göstergeli termostatik kontrol.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Otomatik defrost sistemi.
- Dış ortam çalışma koşulu: +32 °C & %45 Nem.
- Çalışma sıcaklığı: +2/+8 °C
- Tekerlekli, hareket edebilir.
- Dekor kaplama hariçtir.
- Bağımsız iki ayrı soğutma grubu.
- İçecek bölümü arkası kapalıdır.

General Specifications

- 40-42 kg/m³ density poliurethane isolation.
- Floor + 2 rows of fixed shelves.
- Electrostatic paint coated interior and outer surfaces.
- Double glass curved design.
- Stunning LED lighting system.
- Thermostatic temperature control with display.
- Fan cooling system.
- Automatic defrost system.
- Ambient temperature: +32°C / %45 Humidity.
- Operating temperature: +2/+8°C
- Mobile unit.
- Decor coating excluded.
- Independent two cooling system.
- The door doesn't exist at the back side of beverage unit.

SELF SERVİS TEŞHİR DOLABI DÜZ CAMLI

SELSERVICE DISPLAY UNIT FLAT GLASS



Model Model	Ürün Adı Description	Watt	Raf Adedi Shelf Qty	Soğutucu Gaz Refrigrant Gas	Ölçü Dimensions	Paketli Ölçü Package Dimensions
EKF-SPD-180HD	TEŞHİR ÜNİTESİ	2.661	2	R404A	1800*720*1400	1900*820*1550



Genel Özellikler

- 40-42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Zemin + 2 sıra sabit cam raflı.
- Elektrostatik boyalı iç ve dış yüzeyler.
- Çift ısı camlı tasarım.
- Mükemmel aydınlık sağlayan her katta LED aydınlatma.
- Dijital sıcaklık göstergeli termostatik kontrol.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Otomatik defrost sistemi.
- Dış ortam çalışma koşulu: +32 °C & %45 Nem.
- Çalışma sıcaklığı: +2/+8 °C
- Tekerlekli, hareket edebilir.
- Dekor kaplama hariçtir.
- Bağımsız iki ayrı soğutma grubu.
- İçecek bölümü arkası kapalıdır.

General Specifications

- 40-42 kg/m³ density poliurethane isolation.
- Floor + 2 rows of fixed shelves.
- Electrostatic paint coated interior and outer surfaces.
- Double glass design.
- Stunning LED lighting system.
- Thermostatic temperature control with display.
- Fan cooling system.
- Automatic defrost system.
- Ambient temperature: +32°C / %45 Humidity.
- Operating temperature: +2/+8°C
- Mobile unit.
- Decor coating excluded.
- Independent two cooling system.
- The door doesn't exist at the back side of beverage unit.

SET ÜSTÜ TEŞHİR ÜNİTESİ

COUNTER TOP DISPLAY UNIT



Model Model	Ürün Adı Description	Watt	Raf Adedi Shelf Qty	Soğutucu Gaz Refrigerant Gas	Ölçü Dimensions	Paketli Ölçü Package Dimensions
EKF-SST-120	TEŞHİR ÜNİTESİ	160	2	R600a	700*575*700	750*650*800
EKF-SST-160	TEŞHİR ÜNİTESİ	200	2	R600a	880*575*700	930*650*800

Genel Özellikler	General Specifications
- 40-42 kg/m ³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.	40-42 kg/m ³ density poliurethane isolation.
- Zemin + 2 sıra raflı.	Floor + 2 rows shelves.
- Elektrostatik boyalı dış yüzeyler.	Electrostatic paint coated outer surfaces.
- Paslanmaz çelik iç yüzeyler.	Stainless steel interior surfaces.
- Çift ısı camlı tasarım.	Double glass design.
- Dijital sıcaklık göstergeli termostatik kontrol.	Thermostatic temperature control with display.
- Fanlı soğutma sistemi.	Fan cooling system.
- Otomatik defrost sistemi.	Automatic defrost system.
- Dış ortam çalışma koşulu: +32 °C & %45 Nem.	Ambient temperature: +32°C / %45 Humidity.
- Çalışma sıcaklığı: +2/+8 °C	Operating temperature: +2/+8°C

MINİ TEŞHİR ÜNİTESİ

MINI DISPLAY UNIT



Model Model	Ürün Adı Description	Watt	Raf Adedi Shelf Qty	Soğutucu Gaz Refrigrant Gas	Ölçü Dimensions	Paketli Ölçü Package Dimensions
EKF-PDA-80	TEŞHİR ÜNİTESİ	450	1	R404A	800*720*910	900*800*1050
EKF-PDA-100	TEŞHİR ÜNİTESİ	600	1	R404A	1000*720*910	1100*800*1050

Genel Özellikler

- 40-42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Zemin + 1 sıra sabit cam raflı.
- Elektrostatik boyalı iç ve dış yüzeyler.
- Çift ısı camlı tasarım.
- Mükemmel aydınlık sağlayan her katta LED aydınlatma.
- Dijital sıcaklık göstergeli termostatik kontrol.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Otomatik defrost sistemi.
- Dış ortam çalışma koşulu: +32 °C & %45 Nem.
- Çalışma sıcaklığı: +2/+8 °C
- Tekerlekli, hareket edebilir.
- Dekor kaplama hariçtir.

General Specifications

- 40-42 kg/m³ density poliurethane isolation.
- Floor + 1 rows of fixed shelves.
- Electrostatic paint coated interior and outer surfaces.
- Double glass design.
- Stunning LED lighting system.
- Thermostatic temperature control with display.
- Fan cooling system.
- Automatic defrost system.
- Ambient temperature: +32°C / %45 Humidity.
- Operating temperature: +2/+8°C
- Mobile unit.
- Decor coating excluded.

DİK TİP TEŞHİR DOLABI

VERTICAL TYPE DISPLAY UNIT



Model Model	Ürün Adı Description	Watt	Raf Adedi Shelf Qty	Soğutucu Gaz Refrigrant Gas	Ölçü Dimensions	Paketli Ölçü Package Dimensions
EKF-DPD-80	TEŞHİR ÜNİTESİ	650	5	R404A	800*720*2100	900*820*2250
EKF-DPD-110	TEŞHİR ÜNİTESİ	850	5	R404A	1100*720*2100	1200*820*2250
EKF-DPD-200	TEŞHİR ÜNİTESİ	1450	5	R404A	2000*720*2100	2100*820*2250

Genel Özellikler

- 40-42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Zemin + 5 sıra sabit cam raflı.
- Elektrostatik boyalı dış yüzeyler.
- Paslanmaz çelik iç yüzeyler.
- Çift ısı camlı tasarım.
- Dijital sıcaklık göstergeli termostatik kontrol paneli.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Otomatik defrost sistemi.
- Dış ortam çalışma koşulu: +32 °C & %45 Nem.
- Çalışma sıcaklığı: +2/+8 °C
- Tekerlekli, hareket edebilir.
- Dekor kaplama hariçtir.

General Specifications

- 40-42 kg/m³ density poliurethane isolation.
- Floor + 5 rows of fixed shelves.
- Electrostatic paint coated outer surfaces.
- Stainless steel interior surfaces.
- Double glass hinged door.
- Digital thermostatic temperature display control panel .
- Fan cooling system.
- Automatic defrost system.
- Operating temperature: +2/+8°C
- Working temperature: +32°C / %45 Humidity.
- Mobile unit.
- Decor coating excluded.

DRY AGED DOLABI

DRY AGED DISPLAY UNIT



Model	Ürün Adı	Watt	Raf Adedi Shelf Qty	Soğutucu Gaz Refrigrant Gas	Ölçü Dimensions	Paketli Ölçü Package Dimensions
EKF-DRY-01	DRY AGED	1150	3	R404A	765*770*2070	850*900*2250
EKF-DRY-02	DRY AGED	2350	3	R404A	1400*770*2070	1500*900*2250

Genel Özellikler	General Specifications
- 40-42 kg/m ³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.	40-42 kg/m ³ density poliurethane isolation.
- Zemin + 3 sıra sabit cam raflı.	Floor + 3 rows of fixed shelves.
- Elektrostatik boyalı dış yüzeyler.	Stainless steel interior surfaces.
- 304 kalite paslanmaz çelik iç yüzeyler.	Electrostatic paint coated outer surfaces.
- Çift ısı camlı tasarım.	Double glass hinged door.
- Dijital sıcaklık ve nem göstergeli termostatik kontrol.	Thermostatic temperature and humidity control with touch display.
- Fanlı soğutma sistemi.	Fan cooling system.
- Otomatik defrost sistemi.	Automatic defrost system.
- Dış ortam çalışma koşulu: +32 °C & %45 Nem.	Working temperature: +32°C / %45 Humidity.
- Çalışma sıcaklığı: -3/+5 °C	Operating temperature: -3/+5°C
- Tekerlekli, hareket edebilir.	Front panel illuminated Dry Aged text.
- Ön panelde ışıklı Dry Aged yazısı	Mobile unit.

AÇIK MARKET DOLABI

MULTIDECK CABINET



Model Model	Ürün Adı Description	Watt	Raf Adedi Shelf Qty	Soğutucu Gaz Refrigrant Gas	Ölçü Dimensions	Paketli Ölçü Package Dimensions
EKF-SUT-125	MARKET DOLABI	1250	4	R404A	1250*800*2100	1350*900*2250
EKF-SUT-187	MARKET DOLABI	1850	4	R404A	1875*800*2100	2000*900*2250
EKF-SUT-280	MARKET DOLABI	2750	4	R404A	2800*800*2100	2900*900*2250

Genel Özellikler

- 40-42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Zemin + 4 sıra çelik raflı.
- Elektrostatik boyalı iç ve dış yüzeyler.
- Dijital sıcaklık göstergeli termostatik kontrol.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Otomatik defrost sistemi.
- Dış ortam çalışma koşulu: +32 °C & %45 Nem.
- Çalışma sıcaklığı: +2/+8 °C
- Dekor kaplama hariçtir.
- RAL renk seçenekleri.

General Specifications

- 40-42 kg/m³ density poliurethane isolation.
- Floor + 4 rows of metal shelves.
- Electrostatic paint coated interior and outer surfaces.
- Thermostatic temperature control with display.
- Fan cooling system.
- Automatic defrost system.
- Operating temperature: +2/+8°C
- Working temperature: +32°C / %45 Humidity.
- Decor coating excluded.
- RAL color options.

KAPAKLI MARKET DOLABI

MULTIDECK CABINET WITH DOOR



Model	Ürün Adı	Watt	Raf Adedi Shelf Qty	Soğutucu Gaz Refrigerant Gas	Ölçü Dimensions	Paketli Ölçü Package Dimensions
EKF-DMD-125K	MARKET DOLABI	1250	4	R404A	1250*700*2050	1350*800*2200
EKF-DMD-250K	MARKET DOLABI	2500	4	R404A	2500*700*2050	2600*800*2200

Genel Özellikler	General Specifications
- 40-42 kg/m ³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.	40-42 kg/m ³ density poliurethane isolation.
- Zemin + 4 sıra çelik raflı.	Floor + 4 rows of metal shelves.
- Elektrostatik boyalı dış yüzeyler.	Electrostatic paint coated outer surfaces.
- Paslanmaz çelik iç yüzeyler.	Stainless steel interior surfaces.
- Dijital sıcaklık göstergeli termostatik kontrol.	Thermostatic temperature control with display.
- Fanlı soğutma sistemi.	Fan cooling system.
- Otomatik defrost sistemi.	Automatic defrost system.
- Dış ortam çalışma koşulu: +32 °C & %45 Nem.	Operating temperature: +2/+8°C
- Çalışma sıcaklığı: +2/+8 °C	Working temperature: +32°C / %45 Humidity.
- Dekor kaplama hariçtir.	Decor coating excluded.
-RAL renk seçenekleri.	RAL color options.

KOKTEYL İSTASYONU

COCKTAIL STATION



Model Model	Ürün Adı Description	Çekmece	Soğutucu Gaz Refrigerant Gas	Ölçü Dimensions	Paketli Ölçü Package Dimensions
EKF-KT2	ALT STANDLI ÜNİTE	*	*	1400*700*900	1500*800*1050
EKF-KT3	ALT STANDLI ÜNİTE	*	*	1865*700*900	1965*800*1050
EKF-KT4	ALT STANDLI ÜNİTE	*	*	2330*700*900	2430*800*1050
EKF-KTB2	BUZDOLAPLI ÜNİTE	2x1/1GN	R290	1400*700*900	1500*800*1050
EKF-KTB3	BUZDOLAPLI ÜNİTE	3x1/1GN	R290	1865*700*900	1965*800*1050
EKF-KTB4	BUZDOLAPLI ÜNİTE	4x1/1GN	R290	2330*700*900	2430*800*1050

Genel Özellikler

- 40-42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyonlu buz haznesi.
- 304 kalite paslanmaz çelik iç ve dış yüzeyler.
- Dijital sıcaklık göstergeli kontrol.(Yalnızca buzdolaplı modellerde.)
- Fanlı soğutma sistemi. (Yalnızca buzdolaplı modellerde.)
- Otomatik defrost sistemi(Yalnızca buzdolaplı modellerde.)
- Çalışma sıcaklığı: +2/+8 °C (Yalnızca buzdolaplı modellerde.)
- Duşlama ünitesi opsiyoneldir.

General Specifications

- 40-42 kg/m³ density poliurethane isolation ice bin.
- 304 quality stainless steel interior and outer surfaces.
- Thermostatic temperature control. (Only in refrigerated unit.)
- Fan cooling system.(Only in refrigerated unit.)
- Automatic defrost system.(Only in refrigerated unit.)
- Operating temperature: +2/+8°C(Only in refrigerated unit.)
- Optional rinsers.

BAR ARKASI ŞİŞE SOĞUTUCU

BACK BAR BOTTLE COOLER



Model Model	Ürün Adı Description	Watt	Raf Adedi Shelf Qty	Soğutucu Gaz Refrigerant Gas	Ölçü Dimensions	Paketli Ölçü Package Dimensions
EKF-EBB-2G	BAR BUZDOLABI	336	4	R134	1240*600*900	1300*700*1050
EKF-EBB-3G	BAR BUZDOLABI	336	6	R134	1720*600*900	1800*700*1050

Genel Özellikler	General Specifications
- 40-42 kg/m ³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.	40-42 kg/m ³ density poliurethane isolation.
- Zemin + 2 sıra raflı.	Floor + 2 rows shelves.
- Elektrostatik boyalı dış yüzeyler.	Electrostatic paint coated outer surfaces.
- Paslanmaz çelik iç yüzeyler.	Stainless steel interior surfaces.
- Çift ısı camlı tasarım.	Double glass design.
- Dijital sıcaklık göstergeli termostatik kontrol.	Thermostatic temperature control with display.
- Fanlı soğutma sistemi.	Fan cooling system.
- Otomatik defrost sistemi.	Automatic defrost system.
- Dış ortam çalışma koşulu: +32 °C & %45 Nem.	Ambient temperature: +32°C / %45 Humidity.
- Çalışma sıcaklığı: +2/+8 °C	Operating temperature: +2/+8°C
- Modüler soğutma grubu	Moduler cooling system.

TAMAMLAYICI EKİPMANLAR

COMPLEMENTARY EQUIPMENTS



ANKASTRE EVYE
Built-in sink



BUZ HAZNESİ
Ice bin



RNS - 02
Pitcher Rinser



RNS - 03 BUILT-IN
Pitcher Rinser



3. NESİL DEMLEME İSTASYONU
3 Way brewing station

KNOCK BOX

Posa kabı / Knock box



BUZ HAZNELERİ

ICE CABINETS

.....



EKF-BK-150 BUZ HAZNESİ 150 KG

- AISI 304 paslanmaz çelik gövde
 - 40-42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Yuvarlatılmış iç köşeler ile hijyenik kullanım ve temizlik kolaylığı



EKF-BK-200 BUZ HAZNESİ 200 KG

- AISI 304 paslanmaz çelik gövde
 - 40-42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Yuvarlatılmış iç köşeler ile hijyenik kullanım ve temizlik kolaylığı

AÇIK BÜFE VE SERVİS HATLARI

OPEN BUFFET & SERVICE STATIONS

.....



AÇIK BÜFE VE SERVİS HATLARI

OPEN BUFFET & SERVICE STATIONS



EKMEK SERVİS ÜNİTESİ

Poliütilen Kesme Tablalı, Kırıntı Havuzu, Ahşap Ekmek Rafı, Mobil Ünite

- Genişlik: 2140 mm
- Derinlik: 1000 mm
- Yükseklik: 900 mm



NÖTR SERVİS ÜNİTESİ

Mobil Ünite

- Genişlik: 2140 mm
- Derinlik: 1000 mm
- Yükseklik: 900 mm



SOĞUK SERVİS ÜNİTESİ / SOĞUTMA HAVUZU

Bombe Cam Nefeslikli, Floresan Aydınlatmalı, Mobil Ünite

- Genişlik: 2000 mm
- Derinlik: 1000 mm
- Yükseklik: 900 mm



SICAK SERVİS ÜNİTESİ / BENMARI

Bombe Cam Nefeslikli, Floresan Aydınlatmalı, Mobil Ünite

- Genişlik: 2000 mm
- Derinlik: 1000 mm
- Yükseklik: 900 mm



SOĞUK SERVİS ÜNİTESİ PASLANMAZ YÜZEY SOĞUTMALI

Bombe Cam Nefeslikli, Floresan Aydınlatmalı, Mobil Ünite

- Genişlik: 2000 mm
- Derinlik: 1000 mm
- Yükseklik: 900 mm



SICAK SERVİS ÜNİTESİ / CHAFING DISH

Bombe Cam Nefeslikli, Floresan Aydınlatmalı, Mobil Ünite

- Genişlik: 2300 mm
- Derinlik: 1000 mm
- Yükseklik: 900 mm



EKOFA
DESIG

YAŞAMINIZIN HER ALANINDA Yanınızda

.....

Dünyaca ünlü hotel zincirleri, seçkin restoranlar, dinlenme tesisleri, yaygın fast food zincirleri ve pastanelerde yaşamınızın her alanında yanınızda.

Alanında uzman tasarımcılar tarafından fayda-verim kaideleri gözetilerek tasarlanan Ekofan Açık Büfe ve Servis Hatları, birinci sınıf hammadde kullanımı ve uzman işçiliği sayesinde uzun ömürlü bir yapıya sahiptir.



KLASİK SERİ SERVİS HATLARI

CLASSIC GROUP SERVICE UNITS



KUVER ÜNİTESİ

- Genişlik: 700 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 1300 mm




SICAK SERVİS ÜNİTESİ | STAND + RAFLI

- Genişlik: 1900 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm



SERVİS TEZGAHI / SICAK DOLAPLI

- Genişlik: 1500 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm

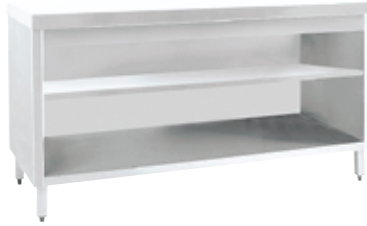

SERVİS TEZGAHI / ARA RAFLI

- Genişlik: 900 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm



SERVİS BUZDOLABI SOĞUTUCU DAHİL

- Genişlik: 1400 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 850 mm



VİTRİN SOĞUTMALI

SOĞUTUCU DAHİL, BUZDOLAPLI

- Genişlik: 1400 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 1600 mm



TEŞHİR BUZDOLABI

ÖNÜ AÇIK, 3 RAFLI

- Genişlik: 1200 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 1600 mm



TEŞHİR BUZDOLABI

GECE PERDELİ, 3 RAFLI

- Genişlik: 1500 mm
- Derinlik: 700 mm
- Yükseklik: 1600 mm

SOĐUK HAVA ODALARI

COLD ROOM

EKOFAN
SOĐUTMA



SPLIT SOĞUTMA SİSTEMLERİ

SPLIT REFRIGERATION SYSTEMS

EKO FAN
SOĞUTMA



Genel Özellikler

- Soğuk ve donmuş muhafaza odaları şartlarına uygun olarak üretilir.
- Hermetik kompresörlü ve hava soğutmalı kondenserlidir
- Cihaz uzaktan kumanda paneline sahiptir
- Dış hava şartlarına uygun olarak kasetlenmiştir.
- Avrupa Birliği normlarına uygun olup CE markalı olarak imal edilir.
- Dış ünite azot şarjlı olarak teslim edilir
- Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanları ile birlikte montaja hazır olarak sevk edilir
- Zemin ve cepheye montaj seçenekleri vardır.

General Specifications


- Produced in accordance with cold and frozen storage rooms conditions.
- Hermetic compressor and air cooled condenser.
- Remote control panel.
- Cassetteed in accordance with the outside weather conditions.
- Complies with European Union norms and is produced with CE label
- The outdoor unit is delivered nitrogen charged.
- Shipped ready for installation including the electrical panel and all automatic control elements.

MONO BLOK SOĞUTMA SİSTEMLERİ



MONO BLOCK REFRIGERATION SYSTEM

.....

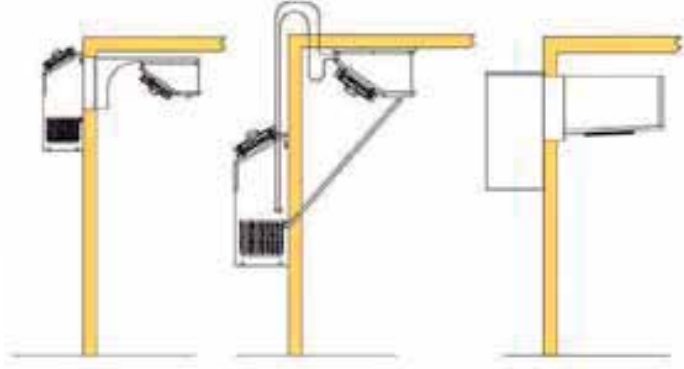

Genel Özellikler

- Soğuk ve donmuş muhafaza odaları şartlarına uygun olarak üretilir.
- Hermetik kompresörlü ve hava soğutmalı kondenserlidir
- Dış hava şartlarına uygun olarak kasetlenmiştir.
- Avrupa Birliği normlarına uygun olup CE markalı olarak imal edilir.
- Dış ünite azot şarjlı olarak teslim edilir
- Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanları ile birlikte montaja hazır olarak sevk edilir

General Specifications


- Produced in accordance with cold and frozen storage rooms conditions.
- Hermetic compressor and air cooled condenser.
- Cassetted in accordance with the outside weather conditions.
- Complies with European Union norms and is produced with CE label
- The outdoor unit is delivered nitrogen charged.
- Shipped ready for installation including the electrical panel and all automatic control elements.

ŞOKLAMA ÜNİTESİ VE ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SİSTEMLERİ



BLAST FREEZER & INDUSTRIAL REFRIGERATION SYSTEM

.....

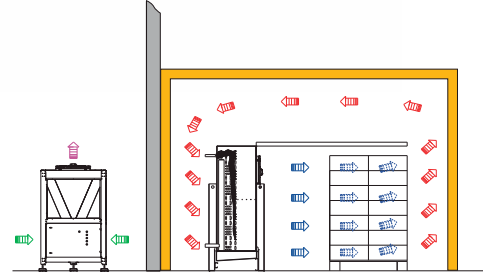

Ürün Product	Muhafaza Sıcaklığı Storage Temperature	Süre Time
Donmuş Balık Frozen Fish	-20°C	6-12 Ay Month
Donmuş Et Frozen Meat	-18°C	4-12 Ay Month
Donmuş Tavuk Frozen Chicken	-18°C	12 Ay Month
Tereyağı Butter	-23°C	12-20 Ay Month
Dondurma Ice cream	-25/-30°C	3-23 Ay Month
Donmuş Sebzeler Frozen Vegetables	-23°C	6-12 Ay Month
Donmuş Meyveler Frozen Fruits	-18°C	18-24 Ay Month

Genel Özellikler

- Soğuk ve donmuş muhafaza odaları şartlarına uygun olarak üretilir.
- Yarı-Hermetik kompresörlü ve hava soğutmalı kondenserlidir
- Cihaz uzaktan kumanda paneline sahiptir
- Dış hava şartlarına uygun olarak kasetlenmiştir.
- Avrupa Birliği normlarına uygun olup CE markalı olarak imal edilir.
- Dış ünite azot şarjlı olarak teslim edilir
- Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanları ile birlikte montaja hazır olarak sevki edilir
- Zemin ve cepheye montaj seçenekleri vardır.

General Specifications

- Produced in accordance with cold and frozen storage rooms conditions.
- Semi-Hermetic compressor and air cooled condenser.
- Remote control panel.
- Cassetteed in accordance with the outside weather conditions.
- Complies with European Union norms and is produced with CE label
- The outdoor unit is delivered nitrogen charged.
- Shipped ready for installation including the electrical panel and all automatic control elements.

